KINGAURORA
PERÚ


PANTALLAS LED

Soluciones integrales en pantallas LED
para interior y exterior

- 17 Años - Led Screen Solution Provider

NOSOTROS

Shenzhen Kingaurora Opto-Tech Co., LTD

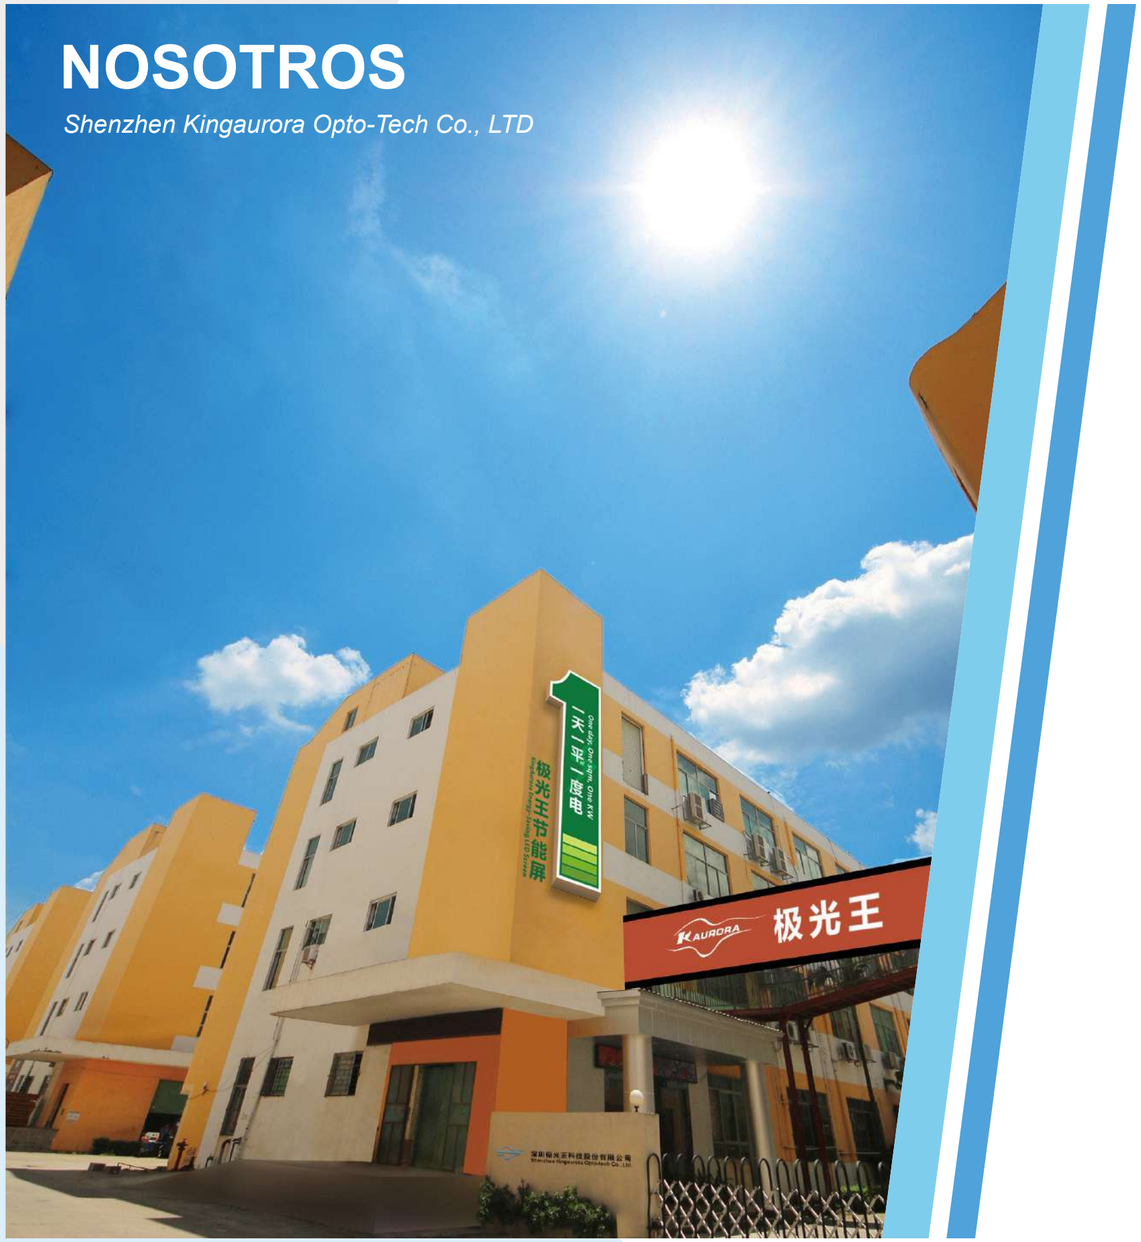

QUIÉNES SOMOS

Shenzhen Kingaurora Technology Co., Ltd. fue fundada en 2009. Es una empresa nacional de alta tecnología especializada en el encapsulado de lámparas LED DIP, la investigación y desarrollo, fabricación, marketing y venta de pantallas LED, y la creación de contenido digital creativo.

QUÉ HACEMOS

Tras años de rápido desarrollo, la empresa ha acumulado una amplia experiencia técnica y ha reunido un equipo empresarial proactivo, eficiente y pragmático para atender a las industrias de iluminación, exhibición, medios publicitarios, turismo cultural, espacios comerciales y otras aplicaciones en todo el mundo, con soluciones profesionales de tecnología de visualización y servicios integrales de soporte.

MISIÓN

Con tecnología y servicios de pantallas LED líderes en el mundo, potenciar significativamente la difusión de información de nuestros clientes, haciendo que la comunicación y el intercambio sean más simples, eficientes y fluidos.

VISIÓN

Convertirnos en un líder global en tecnología, fabricación y servicios de pantallas LED, brindando una plataforma para que la gente de Kingaurora crezca y tenga éxito.

VALORES

- **Integridad**
- **Responsabilidad**
- **Crecimiento**
- **Innovación**

CÓDIGO BURSÁTIL 871074

La empresa cotiza en bolsa con éxito desde marzo de 2017.

DATOS IMPORTANTES

17 años de esfuerzo para ser un proveedor integral de soluciones LED

17
años de experiencia en la industria

871074
código bursátil (cotiza desde 2017)

100+
países

10 000+
casos de proyectos

12 000 m²
planta de producción

50 000 m²+
capacidad de producción al año

PATENTES

15 patentes de invención

56 patentes de diseño (apariencia)


68 patentes de modelo de utilidad

HISTORIA

2009 — Fundación de Kingaurora



2012 — Lanzamiento exitoso del LED DIP 3 en 1



2013 — Inicio de exportaciones. Reconocida como empresa nacional de alta tecnología



2014 — Módulo exterior P10: más de 1 millón de unidades vendidas



2015 — Nueva oficina



2017 — Cotización en bolsa, código 871074



2021 — Reconocida como centro tecnológico de I+D de Guangdong



2023 — Reconocida como empresa de alta tecnología especializada



2024 — Pantalla de malla LED Kingaurora con certificación EMC Clase B



2025 — Certificada como PyME innovadora



VENTAJA CLAVE PARA SOLUCIONES DOOH

Proceso y materiales: LED DIP570 RGB 3 en 1 patentado por Kingaurora

(DOOH = publicidad digital en exteriores)

— Sobre el LED DIP570 RGB 3 en 1

El LED DIP570 RGB 3 en 1 tiene un diámetro de aproximadamente 4,9 mm y encapsula juntos los chips LED rojo, verde y azul (RGB), lo que le permite producir una amplia gama de colores.

Gracias a su mayor tamaño puede alojar chips más grandes, lo que se traduce en una mayor eficiencia luminosa y en la capacidad de alcanzar un alto brillo con menor corriente. Especialmente en condiciones de luz exterior intensa, el alto brillo del LED DIP570 significa que consume relativamente menos energía para lograr el mismo brillo.

Además, la estructura DIP ofrece una mejor disipación del calor, lo que le permite operar a temperaturas más bajas durante periodos prolongados; esto mejora la eficiencia general, reduce el consumo de energía y prolonga la vida útil del LED.




DIP570

— 5 años de I+D, mejora continua

2009
DIP 346




2011
Idea y evaluación



2012
Primer lanzamiento




2014
Mejora




— Comparación DIP570 / DIP346 / SMD3535

El LED DIP570 RGB 3 en 1 ofrece mejor protección y mayor brillo que el LED SMD; es más estable y confiable para aplicaciones DOOH (publicidad digital en exteriores).

Comparado con el LED DIP346:
- DIP570: mejor eficiencia de producción, menor costo y plazos de entrega más rápidos.
- LED RGB 3 en 1: mejor mezcla de color y mejor ángulo de visión.
- LED DIP570: menos problemas de reflexión de la luz, mayor precisión de color.

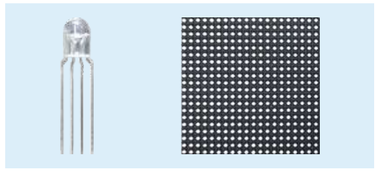


DIP570
RGB 3 en 1

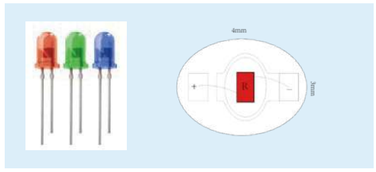



DIP346
1R



SMD3535
RGB 3 en 1

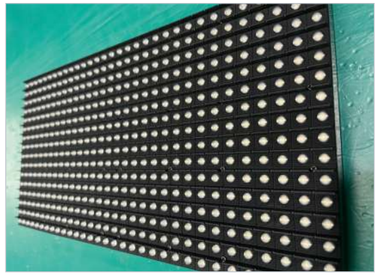

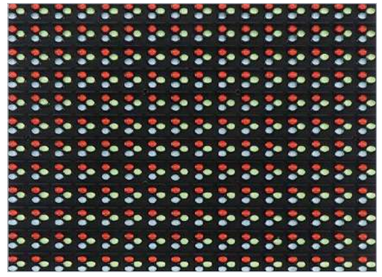

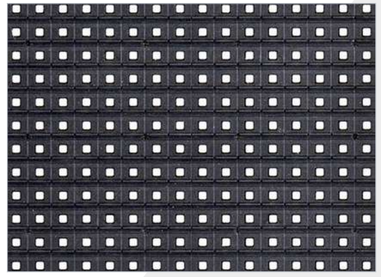

El DIP570 RGB 3 en 1 es el único LED DIP 3 en 1 usado en pantallas LED (patente Kingaurora).

KINGAURORA
PERÚ

TÓTEM SERIE INTERIOR

Ficha Técnica



17 YEAR ANNIVERSARY

LED SCREEN SOLUTION PROVIDER

KAURORA S.A.C · Shenzhen Kingaurora Opto-Tech Co., LTD

Centro Comercial Eco Plaza 2do Piso - 201, La Molina
+51 937 055 223 / +51 993 792 212
www.kingaurora.com

TÓTEM PLEGABLE LED

LED SERIES INTERIORES *P1.86*





Paso de píxel (mm)	P1.86
Configuración de píxel	SMD1515
Densidad de píxeles (puntos/m²)	**288,906**
Matriz de píxeles por gabinete	344 × 1032
Dimensiones del gabinete (mm)	654 × 2062 × 64
Dimensiones del módulo (mm)	320 × 160 × 16
Material del gabinete	Aluminio fundido a presión
Peso del gabinete (kg)	47
Peso del módulo (kg)	0.4
Escala de grises (bit)	14-16 bit
Frecuencia de refresco (Hz)	3,840
Tipo de conducción (scan)	1/43
Brillo (nit)	**450**
Ángulo de visión H / V (°)	140° / 130°
Voltaje de entrada	CA 100-240 V ± 10%
Frecuencia de entrada (Hz)	50-60
Potencia máxima (W/m²)	340
Potencia típica (W/m²)	113
Temperatura de trabajo (°C)	-20 ~ 50
Humedad de trabajo (HR)	10% ~ 90%
Grado de protección (frontal / trasero)	IP65 / IP54
Vida útil típica (horas)	50,000
Transmisión de señal	CAT5e < 100 m / Fibra < 10 km
Tipo de instalación	Fija





Fácil de instalar
Altamente compatible

Rendimiento
Estable

Alta frecuencia
de actualización

Admite
entrada múltiple

TÓTEM PLEGABLE LED

LED SERIES INTERIORES *P2.5*





Paso de píxel (mm)	P2.5
Configuración de píxel	SMD2121
Densidad de píxeles (puntos/m²)	**160,000**
Matriz de píxeles por gabinete	256 × 768
Dimensiones del gabinete (mm)	654 × 2062 × 64
Dimensiones del módulo (mm)	320 × 160 × 16
Material del gabinete	Aluminio fundido a presión
Peso del gabinete (kg)	48
Peso del módulo (kg)	0.41
Escala de grises (bit)	14-16 bit
Frecuencia de refresco (Hz)	3,840
Tipo de conducción (scan)	1/64
Brillo (nit)	**450**
Ángulo de visión H / V (°)	140° / 130°
Voltaje de entrada	CA 100-240 V ± 10%
Frecuencia de entrada (Hz)	50-60
Potencia máxima (W/m²)	340
Potencia típica (W/m²)	113
Temperatura de trabajo (°C)	-20 ~ 50
Humedad de trabajo (HR)	10% ~ 90%
Grado de protección (frontal / trasero)	IP65 / IP54
Vida útil típica (horas)	50,000
Transmisión de señal	CAT5e < 100 m / Fibra < 10 km
Tipo de instalación	Fija





Fácil de instalar
Altamente compatible

Rendimiento
Estable

Alta frecuencia
de actualización

Admite
entrada múltiple

TÓTEM MAX LED

LED SERIES INTERIORES *P1.86*



Paso de píxel (mm)	P1.86
Configuración de píxel	SMD1515
Densidad de píxeles (puntos/m²)	**288,906**
Matriz de píxeles por gabinete	344 × 1032
Dimensiones del gabinete (mm)	654 × 2062 × 64
Dimensiones del módulo (mm)	320 × 160 × 16
Material del gabinete	Aluminio fundido a presión
Peso del gabinete (kg)	47
Peso del módulo (kg)	0.4
Escala de grises (bit)	14-16 bit
Frecuencia de refresco (Hz)	3,840
Tipo de conducción (scan)	1/43
Brillo (nit)	**450**
Ángulo de visión H / V (°)	140° / 130°
Voltaje de entrada	CA 100-240 V ± 10%
Frecuencia de entrada (Hz)	50-60
Potencia máxima (W/m²)	340
Potencia típica (W/m²)	113
Temperatura de trabajo (°C)	-20 ~ 50
Humedad de trabajo (HR)	10% ~ 90%
Grado de protección (frontal / trasero)	IP65 / IP54
Vida útil típica (horas)	50,000
Transmisión de señal	CAT5e < 100 m / Fibra < 10 km
Tipo de instalación	Fija





Fácil de instalar
Altamente compatible

Rendimiento
Estable

Alta frecuencia
de actualización


Admite
entrada múltiple

TÓTEM MAX LED

LED SERIES INTERIORES *P2.5*



Paso de píxel (mm)	P2.5
Configuración de píxel	SMD2121
Densidad de píxeles (puntos/m²)	**160,000**
Matriz de píxeles por gabinete	256 × 768
Dimensiones del gabinete (mm)	654 × 2062 × 64
Dimensiones del módulo (mm)	320 × 160 × 16
Material del gabinete	Aluminio fundido a presión
Peso del gabinete (kg)	48
Peso del módulo (kg)	0.41
Escala de grises (bit)	14-16 bit
Frecuencia de refresco (Hz)	3,840
Tipo de conducción (scan)	1/64
Brillo (nit)	**450**
Ángulo de visión H / V (°)	140° / 130°
Voltaje de entrada	CA 100-240 V ± 10%
Frecuencia de entrada (Hz)	50-60
Potencia máxima (W/m²)	340
Potencia típica (W/m²)	113
Temperatura de trabajo (°C)	-20 ~ 50
Humedad de trabajo (HR)	10% ~ 90%
Grado de protección (frontal / trasero)	IP65 / IP54
Vida útil típica (horas)	50,000
Transmisión de señal	CAT5e < 100 m / Fibra < 10 km
Tipo de instalación	Fija

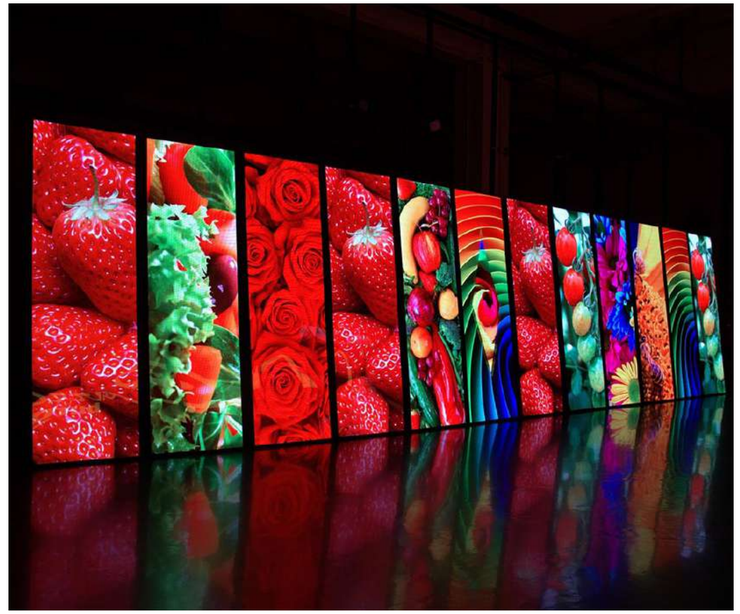



Fácil de instalar
Altamente compatible

Rendimiento
Estable

Alta frecuencia
de actualización

Admite
entrada múltiple

TÓTEM MINI DOBLE CARA

LED SERIES INTERIORES *P1.86*



Paso de píxel (mm)	P1.86
Configuración de píxel	SMD1515
Densidad de píxeles (puntos/m²)	**288,906**
Matriz de píxeles por gabinete	344 × 1032
Dimensiones del gabinete (mm)	700 × 1400 × 64
Dimensiones del módulo (mm)	320 × 160 × 16
Material del gabinete	Aluminio fundido a presión
Peso del gabinete (kg)	47
Peso del módulo (kg)	0.4
Escala de grises (bit)	14-16 bit
Frecuencia de refresco (Hz)	3,840
Tipo de conducción (scan)	1/43
Brillo (nit)	**450**
Ángulo de visión H / V (°)	140° / 130°
Voltaje de entrada	CA 100-240 V ± 10%
Frecuencia de entrada (Hz)	50-60
Potencia máxima (W/m²)	340
Potencia típica (W/m²)	113
Temperatura de trabajo (°C)	-20 ~ 50
Humedad de trabajo (HR)	10% ~ 90%
Grado de protección (frontal / trasero)	IP65 / IP54
Vida útil típica (horas)	50,000
Transmisión de señal	CAT5e < 100 m / Fibra < 10 km
Tipo de instalación	Fija





Fácil de instalar
Altamente compatible

Rendimiento
Estable

Alta frecuencia
de actualización

Admite
entrada múltiple

PESCERA M

LED SERIES INTERIORES *P1.86*



Paso de píxel (mm)	P2.5
Configuración de píxel	SMD1515
Densidad de píxeles (puntos/m²)	**289,000**
Matriz de píxeles por gabinete	172 × 82
Dimensiones del gabinete (mm)	1320 × 360 × 680
Dimensiones del módulo (mm)	320 × 160 × 20
Material del gabinete	Aluminio fundido a presión
Peso del gabinete (kg)	46
Peso del módulo (kg)	0.43
Escala de grises (bit)	14-16 bit
Frecuencia de refresco (Hz)	3,840
Tipo de conducción (scan)	1/43
Brillo (nit)	**550**
Ángulo de visión H / V (°)	140° / 140°
Voltaje de entrada	CA 100-240 V ± 10%
Frecuencia de entrada (Hz)	50-60
Potencia máxima (W/m²)	390
Potencia típica (W/m²)	130
Temperatura de trabajo (°C)	-40 ~ 60
Humedad de trabajo (HR)	10% ~ 90%
Grado de protección (frontal / trasero)	IP30 / IP30
Vida útil típica (horas)	100,000
Transmisión de señal	CAT5e < 100 m / Fibra < 10 km
Tipo de instalación	Fija





Fácil de instalar
Altamente compatible

Rendimiento
Estable

Alta frecuencia
de actualización

Admite
entrada múltiple

TÓTEM MINI

LED SERIES INTERIORES *P1.86*



Paso de píxel (mm)	P1.86
Configuración de píxel	SMD1515
Densidad de píxeles (puntos/m²)	**288,906**
Matriz de píxeles por gabinete	344 × 1032
Dimensiones del gabinete (mm)	700 × 1400 × 64
Dimensiones del módulo (mm)	320 × 160 × 16
Material del gabinete	Aluminio fundido a presión
Peso del gabinete (kg)	47
Peso del módulo (kg)	0.4
Escala de grises (bit)	14-16 bit
Frecuencia de refresco (Hz)	3,840
Tipo de conducción (scan)	1/43
Brillo (nit)	**450**
Ángulo de visión H / V (°)	140° / 130°
Voltaje de entrada	CA 100-240 V ± 10%
Frecuencia de entrada (Hz)	50-60
Potencia máxima (W/m²)	340
Potencia típica (W/m²)	113
Temperatura de trabajo (°C)	-20 ~ 50
Humedad de trabajo (HR)	10% ~ 90%
Grado de protección (frontal / trasero)	IP65 / IP54
Vida útil típica (horas)	50,000
Transmisión de señal	CAT5e < 100 m / Fibra < 10 km
Tipo de instalación	Fija



Fácil de instalar
Altamente compatible

Rendimiento
Estable

Alta frecuencia
de actualización


Admite
entrada múltiple

TÓTEM MINI

LED SERIES INTERIORES *P2.5*



Paso de píxel (mm)	P2.5
Configuración de píxel	SMD2121
Densidad de píxeles (puntos/m²)	**160,000**
Matriz de píxeles por gabinete	256 × 768
Dimensiones del gabinete (mm)	700 × 1400 × 64
Dimensiones del módulo (mm)	320 × 160 × 16
Material del gabinete	Aluminio fundido a presión
Peso del gabinete (kg)	48
Peso del módulo (kg)	0.41
Escala de grises (bit)	14-16 bit
Frecuencia de refresco (Hz)	3,840
Tipo de conducción (scan)	1/64
Brillo (nit)	**450**
Ángulo de visión H / V (°)	140° / 130°
Voltaje de entrada	CA 100-240 V ± 10%
Frecuencia de entrada (Hz)	50-60
Potencia máxima (W/m²)	340
Potencia típica (W/m²)	113
Temperatura de trabajo (°C)	-20 ~ 50
Humedad de trabajo (HR)	10% ~ 90%
Grado de protección (frontal / trasero)	IP65 / IP54
Vida útil típica (horas)	50,000
Transmisión de señal	CAT5e < 100 m / Fibra < 10 km
Tipo de instalación	Fija

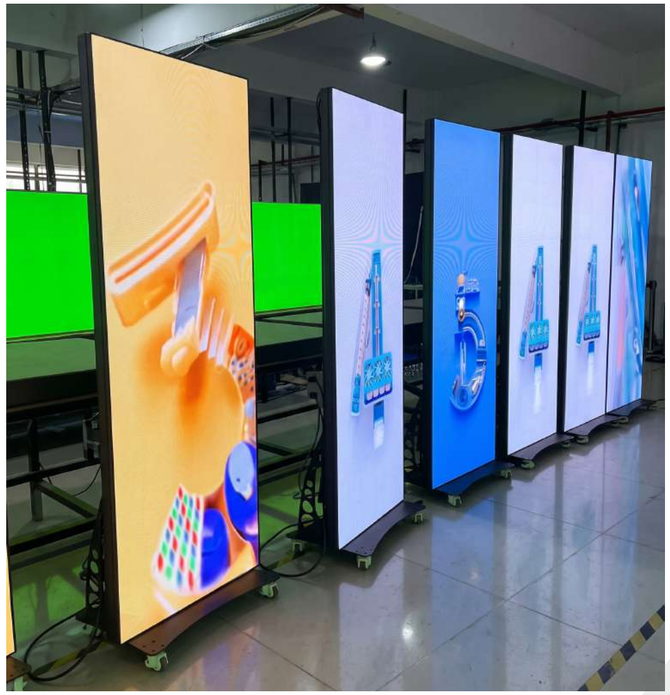

Fácil de instalar
Altamente compatible

Rendimiento
Estable

Alta frecuencia
de actualización

Admite
entrada múltiple

KINGAURORA
PERÚ

MÓDULOS SERIE INTERIOR

Ficha Técnica



KAURORA S.A.C · Shenzhen Kingaurora Opto-Tech Co., LTD
Centro Comercial Eco Plaza 2do Piso - 201, La Molina
+51 937 055 223 / +51 993 792 212
www.kingaurora.com


MÓDULO LED INTERIOR


LED MODULE SERIES *P1.86*



Paso de píxel (mm)	P1.86
Configuración de píxel	SMD1515
Densidad de píxeles (puntos/m²)	**288,906**
Píxeles por módulo	172 × 86
Dimensiones del módulo (mm)	320 × 160 × 16
Peso del módulo (kg)	0.4
Escala de grises (bit)	14-16 bit
Frecuencia de refresco (Hz)	3,840
Tipo de conducción (scan)	1/43
Brillo (nit)	**450**
Ángulo de visión H / V (°)	140° / 130°
Voltaje de entrada	CA 100-240 V ± 10%
Frecuencia de entrada (Hz)	50-60
Potencia máxima (W/m²)	340
Potencia típica (W/m²)	113
Temperatura de trabajo (°C)	-20 ~ 50
Humedad de trabajo (HR)	10% ~ 90%
Grado de protección (frontal / trasero)	IP65 / IP54
Vida útil típica (horas)	50,000
Tipo de instalación	Fija

DETALLE DEL PRODUCTO

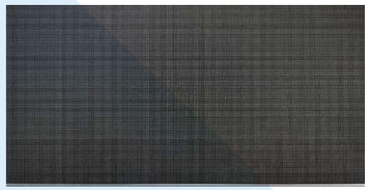

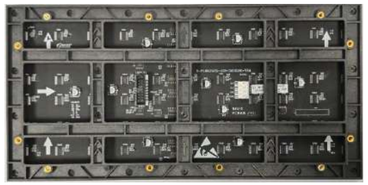

Bajo consumo
113 W/m² típico

Calidad confiable
50,000 horas de vida

Alta frecuencia
de actualización

Fácil de instalar
Altamente compatible

MÓDULO LED INTERIOR

LED MODULE SERIES *P2.5*




Paso de píxel (mm)	P2.5
Configuración de píxel	SMD2121
Densidad de píxeles (puntos/m²)	**160,000**
Píxeles por módulo	128 × 64
Dimensiones del módulo (mm)	320 × 160 × 16
Peso del módulo (kg)	0.38
Escala de grises (bit)	14-16 bit
Frecuencia de refresco (Hz)	3,840
Tipo de conducción (scan)	1/64
Brillo (nit)	**450**
Ángulo de visión H / V (°)	140° / 130°
Voltaje de entrada	CA 100-240 V ± 10%
Frecuencia de entrada (Hz)	50-60
Potencia máxima (W/m²)	340
Potencia típica (W/m²)	113
Temperatura de trabajo (°C)	-20 ~ 50
Humedad de trabajo (HR)	10% ~ 90%
Grado de protección (frontal / trasero)	IP65 / IP54
Vida útil típica (horas)	50,000
Tipo de instalación	Fija







DETALLE DEL PRODUCTO

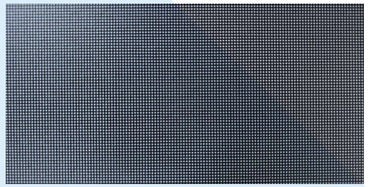



Bajo consumo
113 W/m² típico

Calidad confiable
50,000 horas de vida

Alta frecuencia
de actualización

Fácil de instalar
Altamente compatible

KINGAURORA
PERÚ

SERIE EXTERIOR

Ficha Técnica



17 YEAR ANNIVERSARY

LED SCREEN SOLUTION PROVIDER

KAURORA S.A.C · Shenzhen Kingaurora Opto-Tech Co., LTD

Centro Comercial Eco Plaza 2do Piso - 201, La Molina
+51 937 055 223 / +51 993 792 212
www.kingaurora.com

MÓDULO LED EXTERIOR

LED GABINETE SERIES *P3.91*



Paso de píxel (mm)	P3.91
Configuración de píxel	SMD1921
Densidad de píxeles (puntos/m²)	**65,536**
Matriz de píxeles por gabinete	128 × 256
Dimensiones del gabinete (mm)	500 × 1000 × 83
Dimensiones del módulo (mm)	250 × 250 × 16
Material del gabinete	Aluminio fundido a presión
Peso del gabinete (kg)	11
Peso del módulo (kg)	0.58
Escala de grises (bit)	14-16 bit
Frecuencia de refresco (Hz)	3,840
Tipo de conducción (scan)	1/16
Brillo (nit)	**4,500**
Ángulo de visión H / V (°)	140° / 130°
Voltaje de entrada	CA 100-240 V ± 10%
Frecuencia de entrada (Hz)	50-60
Potencia máxima (W/m²)	590
Potencia típica (W/m²)	196
Temperatura de trabajo (°C)	-20 ~ 50
Humedad de trabajo (HR)	10% ~ 90%
Grado de protección (frontal / trasero)	IP65 / IP54
Vida útil típica (horas)	50,000
Transmisión de señal	CAT5e < 100 m / Fibra < 10 km
Tipo de instalación	Fija



DETALLE DEL PRODUCTO





Protección
IP65 / IP54

Alto brillo
4,500 nit

Alta frecuencia
de actualización

Carcasa de
aluminio

GABINETE LED EXTERIOR

LED GABINETE SERIES *P3.91* · 50 × 100




Paso de píxel (mm)	P3.91
Configuración de píxel	SMD1921
Densidad de píxeles (puntos/m²)	**65,536**
Matriz de píxeles por gabinete	256 × 512
Dimensiones del gabinete (mm)	1000 × 2000 × 140
Dimensiones del módulo (mm)	250 × 250 × 16
Material del gabinete	Aluminio fundido a presión
Peso del gabinete (kg)	72
Peso del módulo (kg)	0.58
Escala de grises (bit)	14-16 bit
Frecuencia de refresco (Hz)	3,840
Tipo de conducción (scan)	1/16
Brillo (nit)	**4,500**
Ángulo de visión H / V (°)	140° / 130°
Voltaje de entrada	CA 100-240 V ± 10%
Frecuencia de entrada (Hz)	50-60
Potencia máxima (W/m²)	590
Potencia típica (W/m²)	196
Temperatura de trabajo (°C)	-20 ~ 50
Humedad de trabajo (HR)	10% ~ 90%
Grado de protección (frontal / trasero)	IP65 / IP54
Vida útil típica (horas)	50,000
Transmisión de señal	CAT5e < 100 m / Fibra < 10 km
Tipo de instalación	Fija



DETALLE DEL PRODUCTO





Protección IP65 / IP54


Alto brillo 4,500 nit

Alta frecuencia de actualización

Carcasa de aluminio

MÓDULO LED EXTERIOR

LED MODULE SERIES *P5*

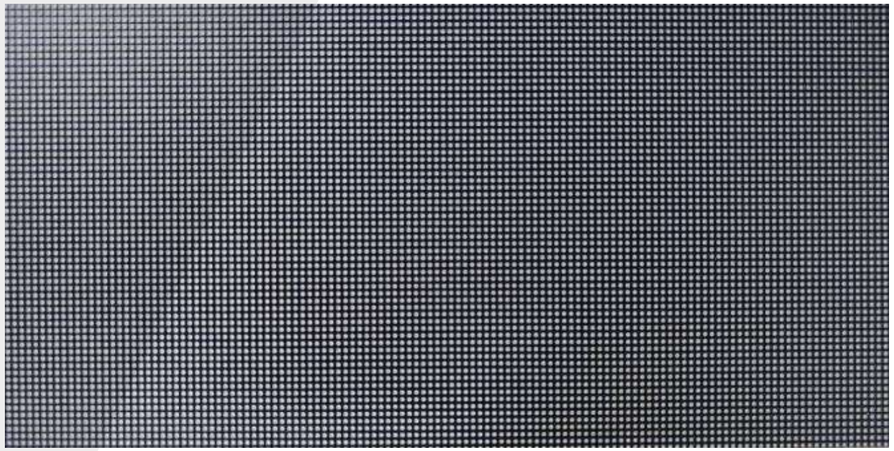



Paso de píxel (mm)	P5
Configuración de píxel	SMD1921
Densidad de píxeles (puntos/m²)	**40,000**
Píxeles por módulo	64 × 32
Dimensiones del módulo (mm)	320 × 160 × 16
Peso del módulo (kg)	0.5
Escala de grises (bit)	14-16 bit
Frecuencia de refresco (Hz)	3,840
Tipo de conducción (scan)	1/8
Brillo (nit)	**4,500**
Ángulo de visión H / V (°)	140° / 130°
Voltaje de entrada	CA 100-240 V ± 10%
Frecuencia de entrada (Hz)	50-60
Potencia máxima (W/m²)	820
Potencia típica (W/m²)	273
Temperatura de trabajo (°C)	-20 ~ 50
Humedad de trabajo (HR)	10% ~ 90%
Grado de protección (frontal / trasero)	IP65 / IP54
Vida útil típica (horas)	50,000
Tipo de instalación	Fija



Protección
IP65 / IP54


Alto brillo
4,500 nit

Alta frecuencia
de actualización

Alimentación
CA 100-240 V

MÓDULO LED EXTERIOR

LED GABINETE SERIES *P10*

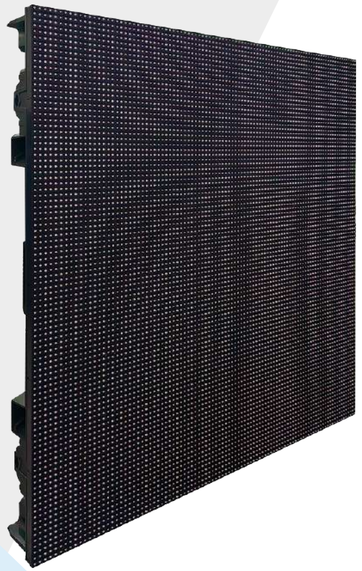





Paso de píxel (mm)	P10
Configuración de píxel	DIP570
Densidad de píxeles (puntos/m²)	**10,000**
Matriz de píxeles por gabinete	96 × 96
Dimensiones del gabinete (mm)	960 × 960 × 113
Dimensiones del módulo (mm)	320 × 160 × 25
Material del gabinete	Aluminio fundido a presión
Peso del gabinete (kg)	31
Peso del módulo (kg)	0.74
Escala de grises (bit)	14-16 bit
Frecuencia de refresco (Hz)	3,840
Tipo de conducción (scan)	1/4
Brillo (nit)	**8,000 – 10,000**
Ángulo de visión H / V (°)	110° / 55°
Voltaje de entrada	CA 100-240 V ± 10%
Frecuencia de entrada (Hz)	50-60
Potencia máxima (W/m²)	360
Potencia típica (W/m²)	120
Temperatura de trabajo (°C)	-20 ~ 50
Humedad de trabajo (HR)	10% ~ 90%
Grado de protección (frontal / trasero)	IP65 / IP54
Vida útil típica (horas)	100,000
Transmisión de señal	CAT5e < 100 m / Fibra < 10 km
Tipo de instalación	Fija





DETALLE DEL PRODUCTO

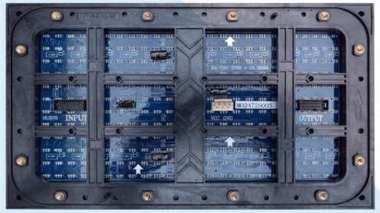

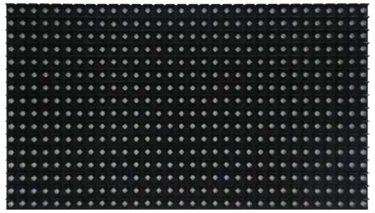

Protección
IP65 / IP54

Alto brillo
8,000 – 10,000 nit

Alta frecuencia
de actualización

Carcasa de
aluminio

KINGAURORA
PERÚ

KAURORA S.A.C
Shenzhen Kingaurora Opto-Tech Co., LTD

Dirección: Centro Comercial Eco Plaza 2do Piso - 201, La Molina
Email: admin.kauroracorp@gmail.com / kauroraventas01manol@gmail.com
Teléfono: +51 937 055 223 / +51 993 792 212

www.kingaurora.com